


TERRA 66Ph/Vr

MW-EN-13162-T3-MU1-WL(P)-AF5

Multifunkcionalne polutvrde samonosive izolacione ploče od mineralne vune kaširane staklenim voalom – vododbojne.

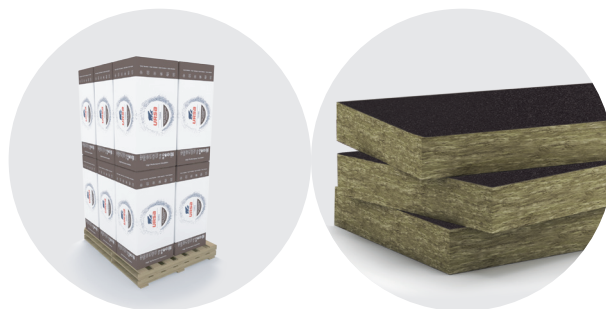


Toplotna i zvučna izolacija, spoljašnjih ventilisanih fasada – bez ograničenja visine, spušteneih plafona, raznih drvenih konstrukcija i ostalih aplikacija u građevinarstvu, industriji i brodogradnji. Zvučna izolacija u sistemskim elementima za zaštitu od buke. Akustička obrada prostora.



Tehničke karakteristike	Vrednost	Standard
Toplotna provodljivost λ_D	0,033 W/mK	EN 13162
Klasa gorivosti	A1	EN 13501-1
Linearni otpor strujanju vazduha	> 5 kPa s/m ²	
Granična temperatura upotrebe	200°C	

Debljina [mm]	40	50	50	60	80	100	100	120	140	160	180
Širina [mm]	600	600	625	600	600	600	625	600	600	600	600
Dužina [mm]	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Toplotni otpor R_D [m ² K/W]	1,21	1,51	1,51	1,82	2,42	3,00	3,00	3,64	4,24	4,80	5,45



Proizvod je sertifikovan u skladu sa EN 13162.
EG sertifikat o usaglašenosti br. : 0672 – CPR – 0319.

MW – skraćena oznaka za mineralnu vunu
EN 13162 – broj evropskog standarda
Ti – granična odstupanja debljine
TRi – zatezna čvrstoća upravno na ravan ploče
WL(P) – dugotrajno upijanje vlage
MU1 – paropropusnost materijala
SDi – nazivna vrednost dinamičke krutosti
Cpi – stišljivost
AFi – otpor strujanju vazduha